


PLANTA BAJA

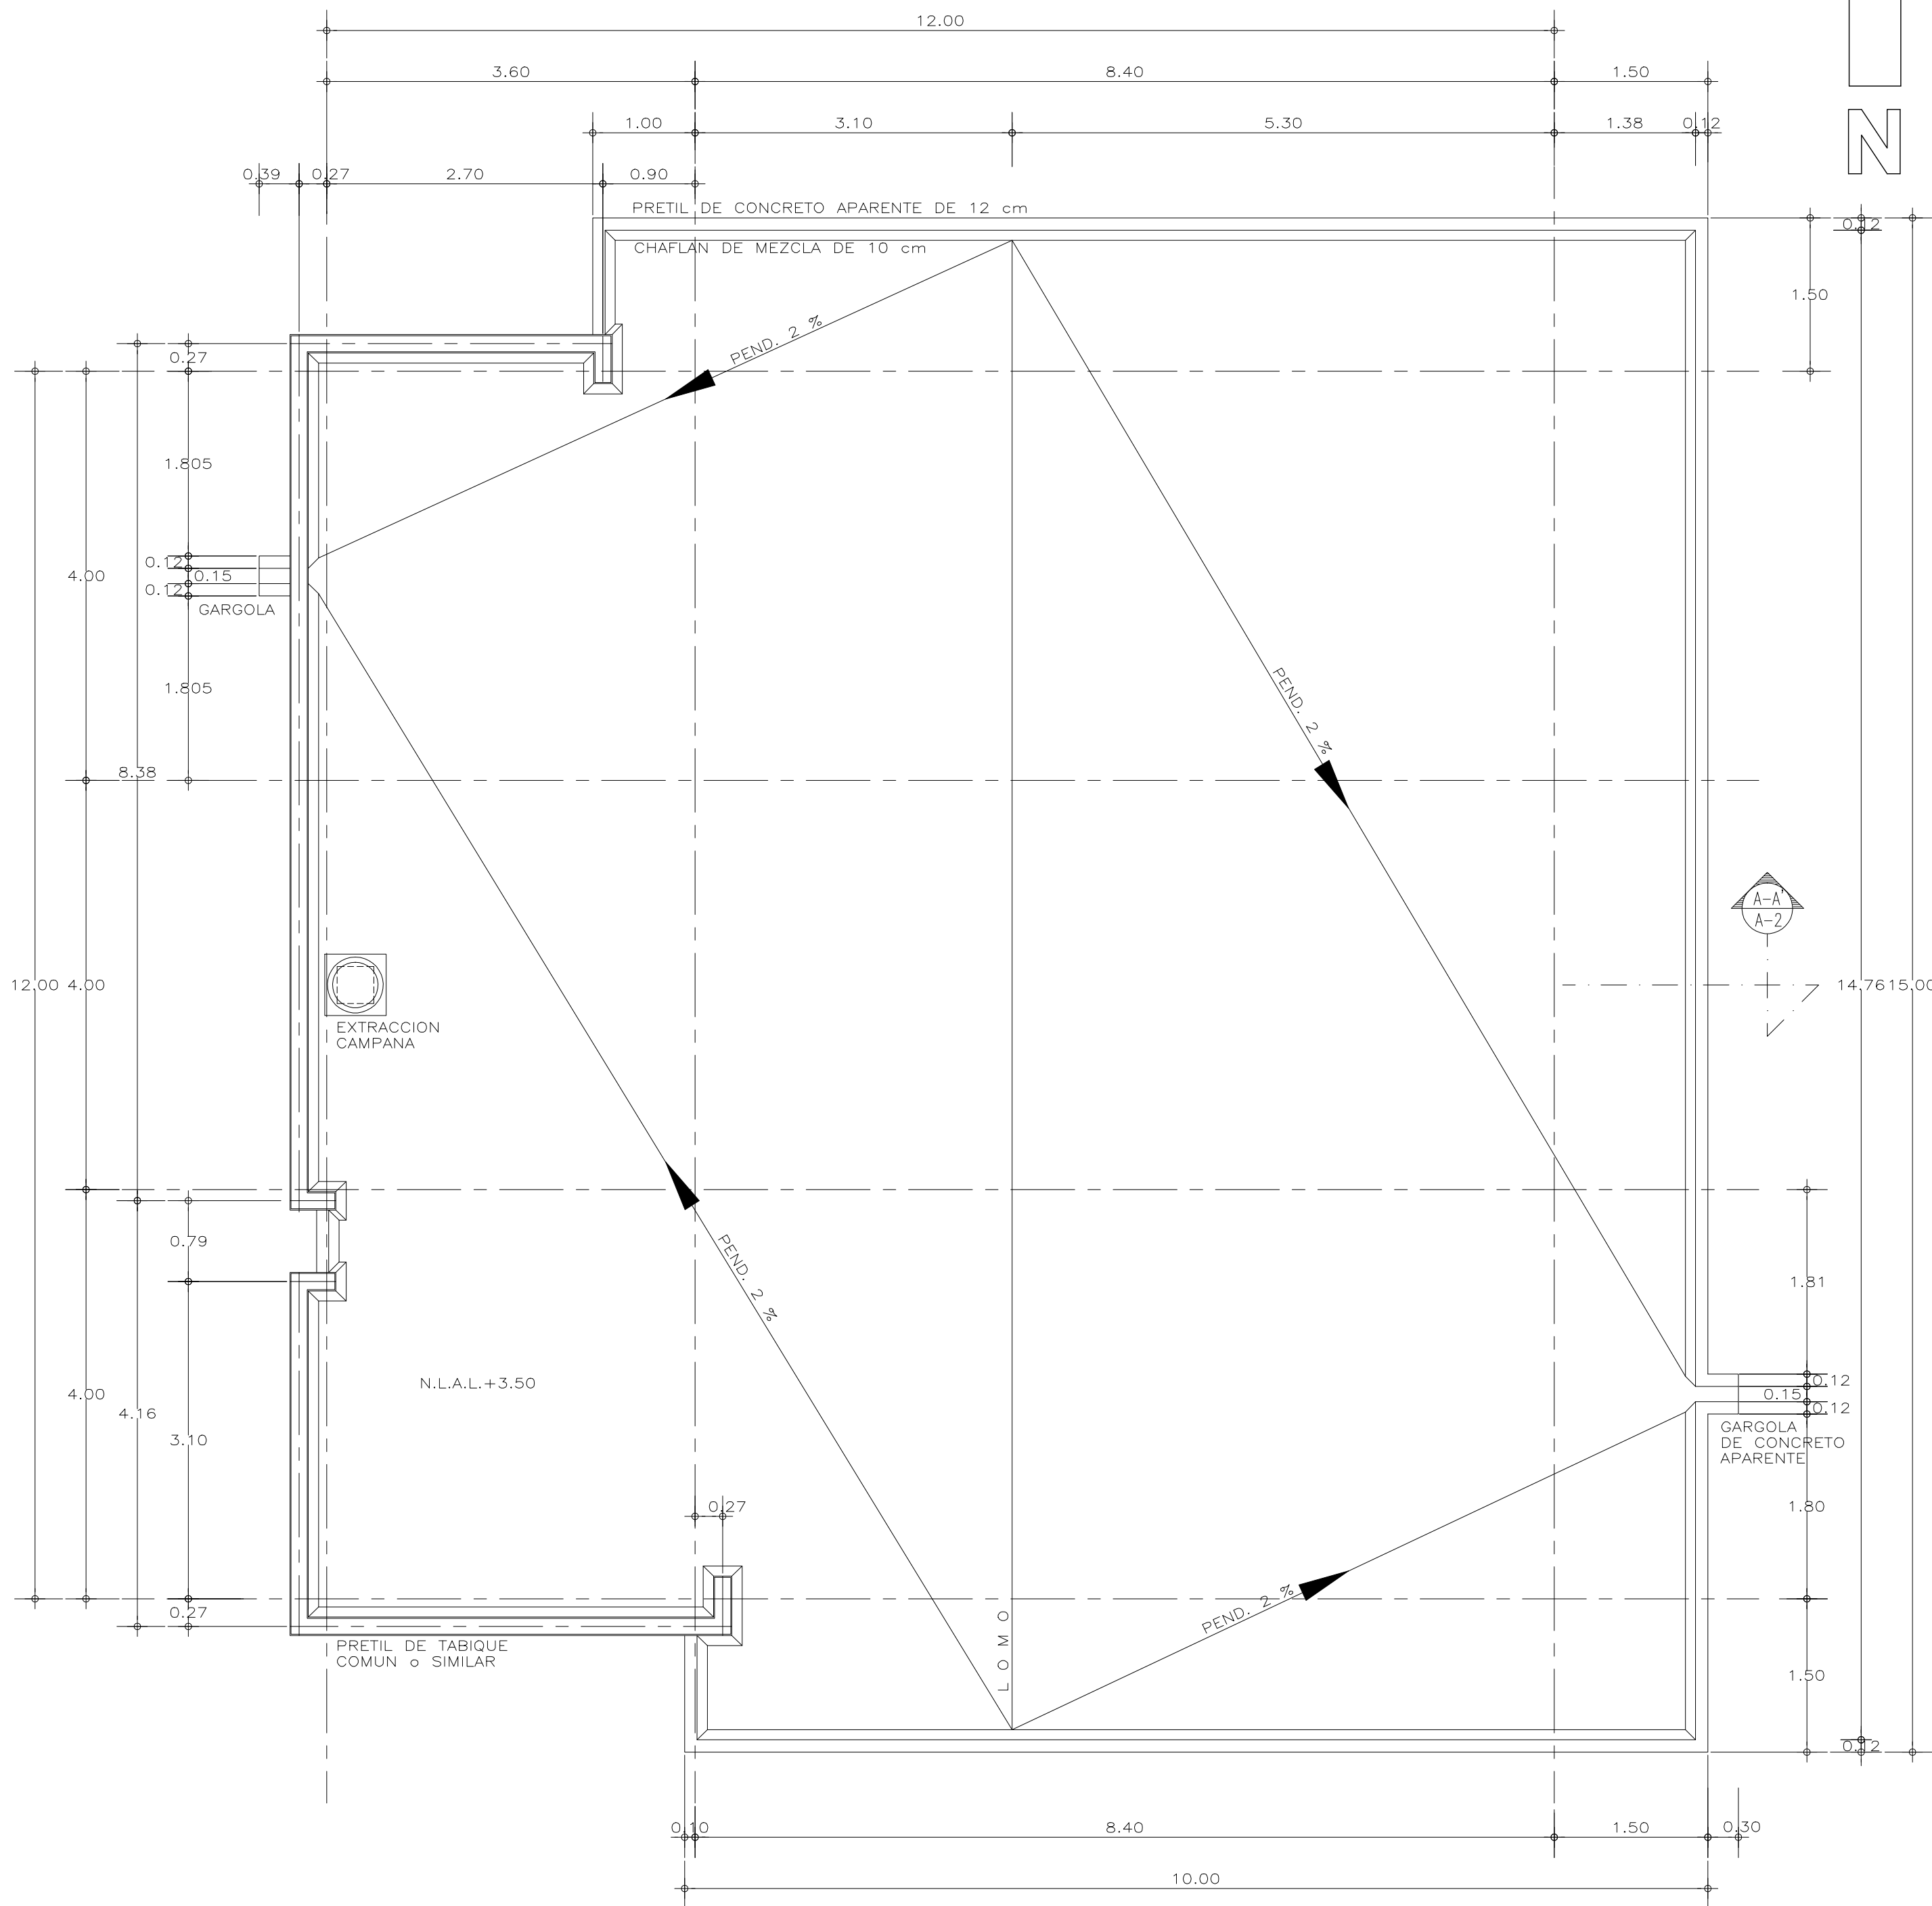

PLANTA AZOTEA

E S P E C I F I C A C I O N E S G E N E R A L E S

ESTRUCTURA	DE CONCRETO ARMADO SEGUN PALNOS ESTRUCTURALES, ACABADO APARENTE. LAS COLUMNAS CIRCULARES IRAN MARTELINADAS.	A Z O T E A	RELLENO DE MATERIAL INERTE PARA DAR PENDIENTES, ENTORTADO, SISTEMA – DE IMPERMEABILIZACION, ENLADRILLADO Y LECHADEADO.
M U R O S	DE TABIQUE COMUN o SIMILAR, APLANADOS DE MEZCLA POR AMBAS CARAS Y TERMINADOS CON PASTA CON AGREGADO EXPUESTO POR EL EXTERIOR, Y PIN-TADOS CON VINILICA POR EL INTERIOR, EXCEPTO EN MUROS DE COCINA DON-DE SE APOYEN MUEBLES, QUE SERAN RECUBIERTOS CON MATERIAL VIDRIADO.		
P I S O S	DE LOSETA CERAMICA DE 19.4 x 19.4 cm, CON JUNTA DE 6 mm, COLOCADA A 45° o SIMILAR. ZOCLOS DE VINILO DE 7.5 cm		
CANCELERIA	DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PERFILES COMERCIALES BOLSA DE 2", CON VIDRIO CLARO DE 6 mm, o SIMILAR A EDIFICIOS EXISTENTES.		
FALDONES Y GARGOLAS	DE CONCRETO APARENTE, COLADAS CON CIMBRA DE TRIPLAY DE 1ra.		

N O T A S

AREA CONTRUIDA UTIL = 163.05 m²

C.A.P.F.C.E.
COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

DIRECTOR GENERAL : LIC. MANUEL JIMENEZ GUZMAN
SUBDIRECTOR TECNICO : LIC. LUIS ARTURO CORNEJO ALATORRE
JEFE DE ZONA :

INSTITUTO TECNOLOGICO
CAFETERIA
PLANTA BAJA Y PLANTA AZOTEA
ARQUITECTONICO

PROYECTO:
ARQ. EMILIO A. MATEO G.
DIBUJO:
R. CORONA F.
REVISO:
ARQ. EMILIO A. MATEO G.
ARCHIVO:
CAFET\PLANTAS.DWG
GERENTE DE PROYECTOS:
ING. MANUEL MARISCAL VEGA

PLANO No.
A-1
CODIF:
FECHA
MAYO 1997
ESCALA
1:50
ACOF:
METROS