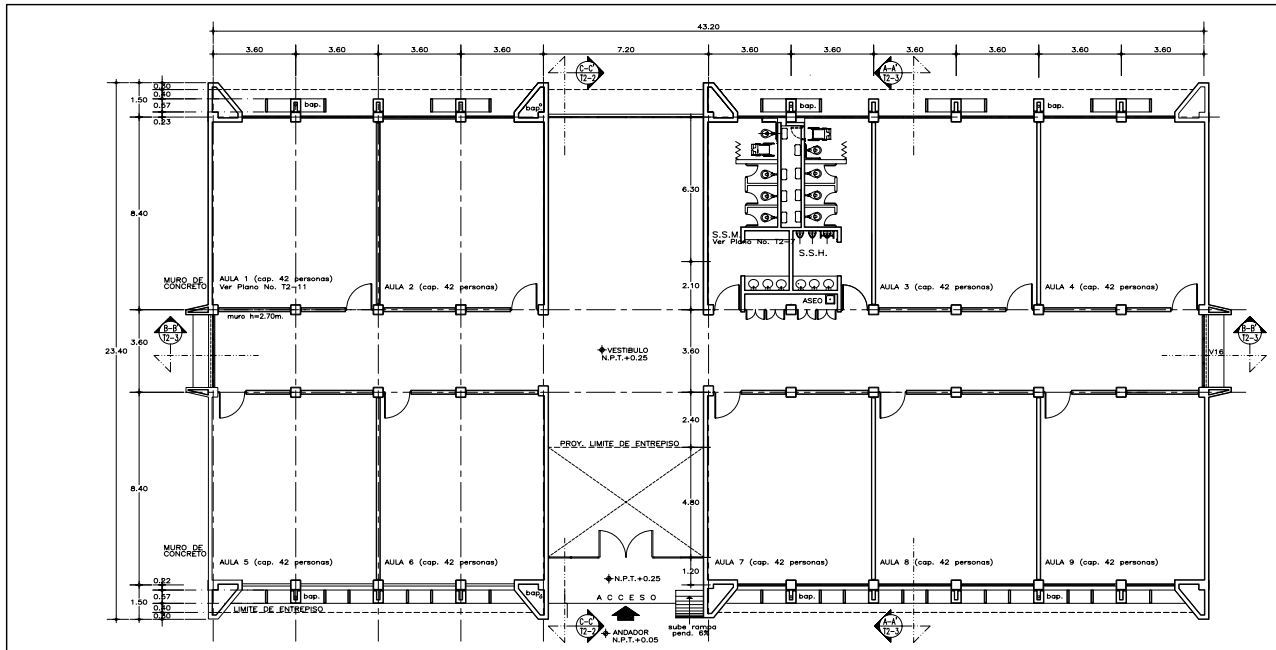

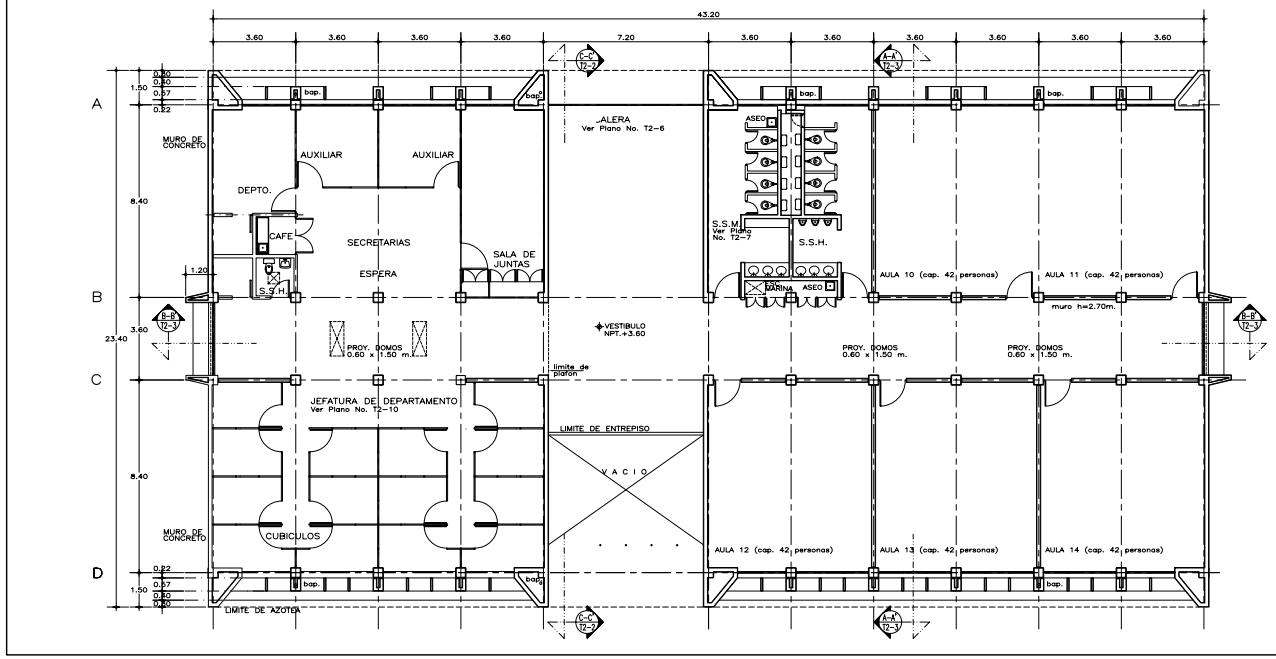

E S P E C I F I C A C I O N E S

ESTRUCTURA	• ESPECIAL DE CONCRETO DE 3.60 x 8.40 m. ACABADO APARENTE.
MUROS	• DE CONCRETO APARENTE EN MUROS CABECEROS, ESCALERA Y VESTIBULO. DE BLOCK DE BARRO PRENSADO DE 10 x 10 x 20 cm. APARENTE o – SIMILAR, EN MUROS BAJO VENTANA DE FACHADAS. DE TABIQUE COMUN o SIMILAR EN MUROS INTERIORES, TANTO TRANSVERSALES COMO LONGITUDINALES, APLANADOS CON MEZCLA Y ACABADOS CON PASTA RAYADA, EXCEPTO EN INTERIOR DE SANITARIOS QUE IRAN RECUBIERTOS DE MATERIAL VIDRIADO DE 15 x 15 cm. Y EN INTERIOR DEL DUCTO CON PINTURA VINILICA.
ZOCLOS	• DE CONCRETO APARENTE EN MUROS DE TABIQUE COMUN.
PISOS	• DE LOSETA DE BARRO, o SIMILAR, DE 30 x 30 cm., TRAFICO PESADO, – CON JUNTAS DE 6 mm.
PLAFONES	• INTERIORES: DE TABLAROCA ACABADO CON TIROL PLANCHADO. EN JEFATURA DE DEPARTAMENTO Y SERVICIOS SANITARIOS. • EXTERIORES: DE METAL DESPLEGADO ACABADOS CON APLANADO DE MEZCLA Y PASTA DE GRANO DE MARMOL, PLANCHADA.
CANCELERIA	• EXTERIOR, DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, LINEA 3" CON CRISTAL FLOTADO DE 6 mm. COLOR GRIS (FILTRASOL), EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARA PANEL CIEGO DE LAMINA ESMALTADA COLOR GRIS, EN LA PARTE INFERIOR. • INTERIOR, MODULAR DE LAMINA ESMALTADA CON PANELES CIEGOS DE LAMINADO PLASTICO DE 19 m.m. Y VIDRIO DE 4 m.m.
PARTELUCES Y TALUDES	• DE COVINTEC O SIMILAR DE 12 cm. DE ESPESOR, APLANADO FINO DE – MEZCLA, ACABADO CON PASTA DE GRANO DE MARMOL EXPUESTO, PLANCHADA.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

T2–2	PLANTA DE AZOTEA
T2–3	CORTES A–A', B–B', C–C' Y DETALLE
T2–4	FACHADAS
T2–5	CORTES POR FACHADA Y DETALLES
T2–6	ESCALERA – PLANTA Y CORTE
T2–7	SANITARIOS – PLANTAS Y CORTES
T2–8	LOCALIZACION DE CANCELERIAS (PLANTAS)
T2–9	ALZADOS DE CANCELERIAS
T2–10	JEFATURA DE DEPARTAMENTO
T2–11	AULA

N O T A : EN CASO DE LLEVAR AIRE ACONDICIONADO, SUPRIMIR LOS DOMOS DE LA CIRCULACION.



C.A.P.F.C.E.

COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

DIRECTOR GENERAL : LIC. VICTOR MANUEL BARCELO RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR TECNICO : ARQ. SERGIO SALDIVAR MONTALVO
JEFE DE ZONA :

PROYECTO: ARQ. SERGIO VILLEGAS
DIBUJO: RUBEN CORONA CANO
REVISO: ARQ. SERGIO VILLEGAS
ARCHIVO: UNDEPTAL\PLANTAS.DWG
GERENTE DE INGENIERIA Y EVALUACION DE PROYECTOS: ARQ. EMILIO A. MATEO GALGUERA
SUBGERENTE DE PROYECTOS: ARQ. JOSE DEL C. MALDONADO PEREZ

INSTITUTO TECNOLOGICO
UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2

PLANTAS BAJA Y ALTA

PLANO No. T2–1
CODIF.
FECHA: ABRIL 2000
ESCALA: 1:100
ACOT.: METROS